



# AFSTANDHOUDERS

## EXCLUSIEF ANTIKLEMPROFIEL

Houten of composiet terrassen



# AFSTANDHOUDERS

## VOORDELEN



EXCLUSIEF V-PROFIEL  
MAKKELIJK TE VERWIJDEREN



1 KLEUR = 1 MAAT  
FOUTEN ONMOGELIJK



GEGARANDEERDE TIJDWINST



OPNIEUW TE GEBRUIKEN



UITZONDERLIJK STERK



KWALITEIT EN PRESTATIES  
ZONDER COMPROMISSEN

3 mm



### Exclusief antiklemprofiel

Het V-profiel en de grotendeels holle wanden zorgen ervoor dat de spacer met minimale kracht kan worden verwijderd.

### Perfecte ergonomie

Dankzij de greep met grote opening kunt u de spacer tijdens het plaatsen en verwijderen stevig vasthouden en indien nodig een stuk gereedschap (tang of houtbeitel) door de opening steken.

5 mm



### V-profiel

Garandeert probleemloos plaatsen en verwijderen.



### Grote ovale steunplaat

Voorkomt dat de afstandhouder tussen de planken valt.

### Afgeschuinde rand

Om de rand van de plank op te kunnen tillen voor het verwijderen van de afstandhouder.

7 mm

### Materiaal niet-vernietbaar

Uitzonderlijk sterk en stijf.




### Multifunctionele markeringen

# GEBRUIK

NÖVLEK®-afstandhouders zorgen tijdens het plaatsen voor een juiste en gelijkmatige afstand tussen de terrasplanken en daarmee voor een goede ventilatie, de effectieve afvoer van water en zeer gezond hout. Het risico van voortijdige verslechtering en verrotting van de planken wordt aanzienlijk beperkt.

## Tussenafstand aan het uiteinde van de planken

Voor een goede ventilatie en gezond hout aan de uiteinden van de planken.

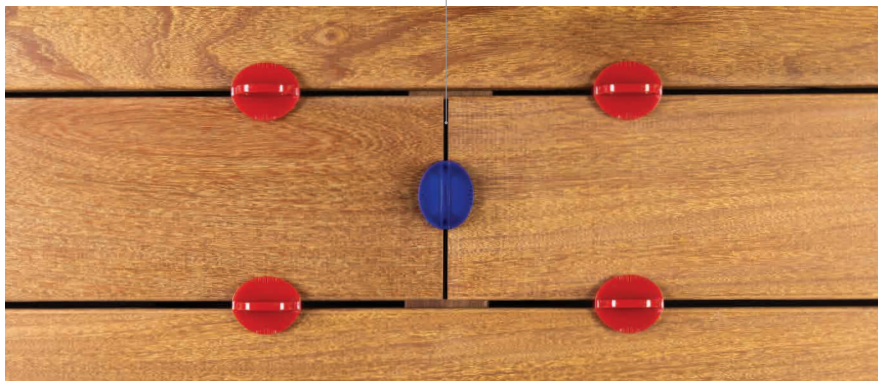

## Afstand tussen de planken in het midden

Drie diktes leverbaar voor de juiste tussenafstand afhankelijk van het hout en de vochtigheid van de planken tijdens het plaatsen.




### Perfekte vormen

Door het exclusieve V-profiel en de greep met grote opening is de NÖVLEK®-afstandhouder makkelijk te plaatsen en te verwijderen.



### Om alle situaties het hoofd te kunnen bieden

Dankzij de greep met grote opening is het mogelijk om indien nodig een stuk gereedschap zoals een houtbeitel in de afstandhouder te steken.

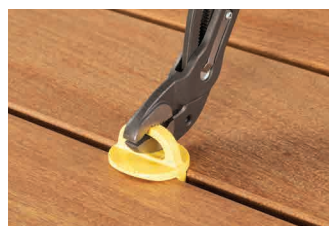

### Uitzonderlijk sterk

De greep is buitengewoon sterk, zodat u er veel kracht op kunt uitoefenen zonder het gevaar te lopen dat de greep breekt.



### Goed doordacht tot in de kleinste details

Door de afgeschuinde rand van de afstandhouder is het mogelijk om de planken op te tillen en de houder eenvoudig te verwijderen.

# CONFORMITEIT

NÖVLEK®-afstandhouders voldoen volledig aan de vereisten van norm NF DTU 51.4 inzake de dikte van afstandhouders voor de afstand tussen de planken.


## DTU 51.4 Vereisten inzake de afstand tussen planken (extract)



5.5.4.2.2 Afstand tussen terrasplanken



5.5.5 Overgang tussen planken



5.2.3. Afstand tussen twee plankuiteinden

### 5.5.4.2.2 Afstand tussen terrasplanken

Overeenkomstig de in 5.5.4.2.1 genoemde voorschriften moeten in continentaal Frankrijk de volgende diktes voor afstandhouders in acht worden genomen:

Vochtigheid van de planken	Van 12 tot 17 %	Van 18 tot 22 %	Van 23 % tot een vochtigheid boven het verzadigingspunt voor vezels
Dikte van de afstandhouder	7 mm	5 mm	3 mm

### 5.5.5 Overgang tussen planken

De overgang tussen planken vormt een zwak punt wat betreft de duurzaamheid van het hout. Bijgevolg moet de afstand (z) tussen twee uiteinden **4 tot 6 mm** zijn. Niettemin is een tussenafstand **van 1 tot 5 mm** toegestaan bij planken van hout uit een zeer hoge natuurlijke duurzaamheidsklasse (klasse 1 volgens NF EN 350).

### 5.2.3 Terrastypologie met verbeterd ontwerp ('gemiddeld' genaamd in de zin van FD P 20-651)


a) Verbinding van de plankuiteinden in het midden: Bij een systeem met dubbele draagbalken kan het water tussen de plankuiteinden wegstromen om het hout aan de uiteinden gezond te houden en om te voorkomen dat zich vocht ophoopt aan de onderkant van de uiteinden.

De afstand z tussen de uiteinden van de planken moet **4 tot 6 mm** zijn en de afstand w tussen het uiteinde van de plank en de draagbalk 20 tot 30 mm.

# AFSTANDHOUDERS



1 maat | 25 stuks



Model	Artikelcode	EAN-code	Emmer		Karton 3 Emmers/Karton		Pallet 168 Emmers/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
● 3 mm	GAP-3-25-01	5425 03355 300 5	155 x 120 x 125	0,39 kg	365 x 160 x 135	1,29 kg	1200 x 800 x 690	97 kg
● 5 mm	GAP-5-25-01	5425 03355 301 2	155 x 120 x 125	0,43 kg	365 x 160 x 135	1,41 kg	1200 x 800 x 690	104 kg
● 7 mm	GAP-7-25-01	5425 03355 302 9	155 x 120 x 125	0,49 kg	365 x 160 x 135	1,58 kg	1200 x 800 x 690	113 kg





De informatie in dit document is slechts informatief en is niet bindend. Ze kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD bvba.

# AFSTANDHOUDERS



## Mix 3 maten | 24 stuks




Model	Artikelcode	EAN-code	Emmer		Karton 3 Emmers/Karton		Pallet 168 Emmers/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
 8 x 3 mm 8 x 5 mm 8 x 7 mm	GAP-MX-24-02	5425 03355 303 6	155 x 120 x 125	0,43 kg	365 x 160 x 135	1,40 kg	1200 x 800 x 690	103 kg



# AFSTANDHOUDERS



**1 maat | 12 stuks**



Model	Artikelcode	EAN-code	Zakje		Karton 20 Zakjes/Karton		Pallet 360 Zakjes/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
● 3 mm	GAP-3-12-01	5425 03355 314 2	150 x 30 x 230	0,15 kg	395 x 260 x 240	3,25 kg	1200 x 800 x 630	84 kg
● 5 mm	GAP-5-12-01	5425 03355 315 9	150 x 30 x 230	0,17 kg	395 x 260 x 240	3,66 kg	1200 x 800 x 630	91 kg
● 7 mm	GAP-7-12-01	5425 03355 316 6	150 x 40 x 230	0,19 kg	395 x 260 x 240	4,13 kg	1200 x 800 x 630	99 kg





De informatie in dit document is slechts informatief en is niet bindend. Ze kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD bvba.

# AFSTANDHOUDERS



## Mix 3 maten | 12 stuks



Model	Artikelcode	EAN-code	Zakje		Karton 20 Zakjes/Karton		Pallet 360 Zakjes/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
 4 x 3 mm 4 x 5 mm 4 x 7 mm	GAP-MX-12-01	5425 03355 317 3	150 x 30 x 230	0,17 kg	395 x 260 x 240	3,68 kg	1200 x 800 x 630	91 kg

