



# PLANKENSPANNER

UW 3E HAND®

Houten terrassen en gevelbekledingen



# PLANKENSPANNER

## VOORDELEN



AAN TE PASSEN AAN DE  
PLANKBREEDTE



AUTOMATISCHE BLOKKERING  
MET VERGREDELING VAN DE  
INSTELLING



GEGARANDEERDE TIJDWINST



MET ÉÉN HAND TE GEBRUIKEN



UITZONDERLIJKE WEERSTAND



KWALITEIT EN PRESTATIES  
ZONDER COMPROMISSEN

## UW 3<sup>e</sup> HAND®

### Automatisch blokkerend mechanisme

Maakt het mogelijk om uw handen vrij te houden, terwijl de planken op hun plaats blijven liggen.

### Ontgrendelingstrekker

Maakt het mogelijk om het werktuig te ontgrendelen en te verwijderen. De instelling van de afstand tussen de klembekken wordt automatisch vergrendeld.

### As van gehard staal

### Grote handgreep

Zorgt ervoor dat het werktuig makkelijk te hanteren en te vervoeren is. Versterkt met glasvezel.

### Aanspanningstrekker

Door het ergonomische ontwerp kan geleidelijk een maximale klemkracht worden uitgeoefend, met één hand en zonder enige moeite.

Dikte: 3 mm

Minimum: 260 mm  
Maximum: 410 mm

### Corrosiebestendige verzinkte afwerking

Rvs schroeven.

### Beweegbare klembek


Perfect in te stellen op de rand van de plank.

### Vaste klembek

Winkelhaak met 2 gaten voor het vastschroeven van een hoekijzer.

### Rubber vloerbeschermers

Moeten onder de hoekijzers van de twee klembekken worden geplaatst om het oppervlak van de planken niet te beschadigen.

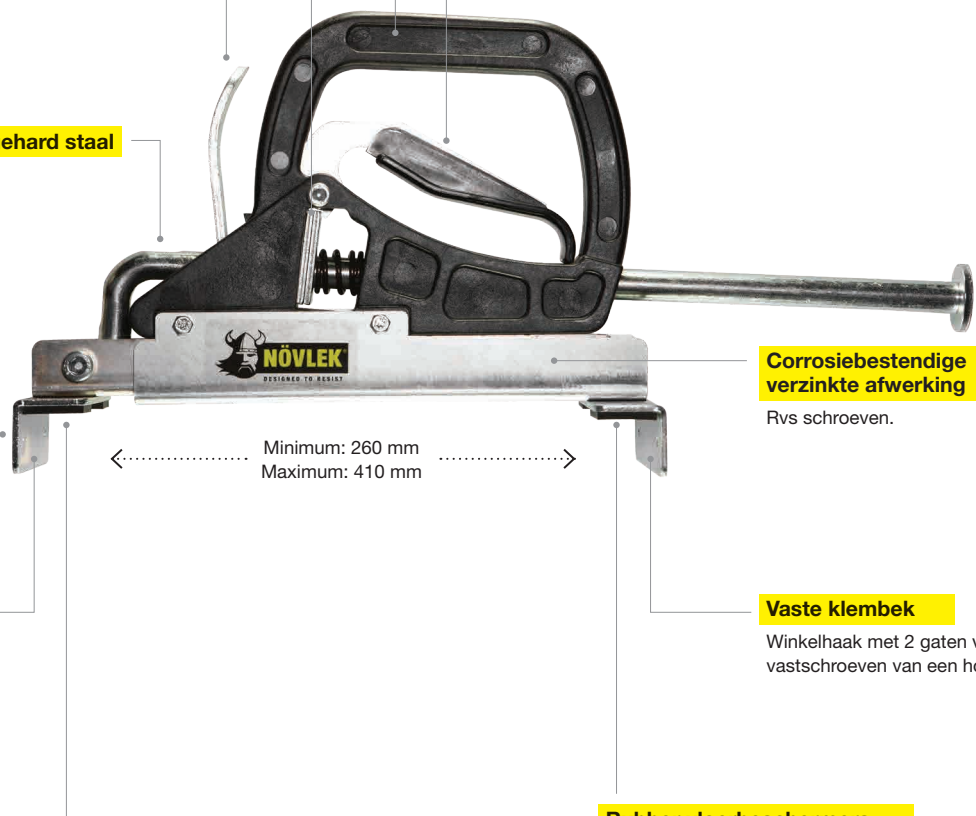


# GEBRUIK

Bij het plaatsen van planken voor terras of gevelbekleding kunt u de planken snel en moeiteloos aanspannen, rechttrekken en vastzetten met plankenspanners van NÖVLEK®.



Als u meerdere plankenspanners tegelijk gebruikt, kunt u de planken aanzienlijk efficiënter, beter en sneller plaatsen.

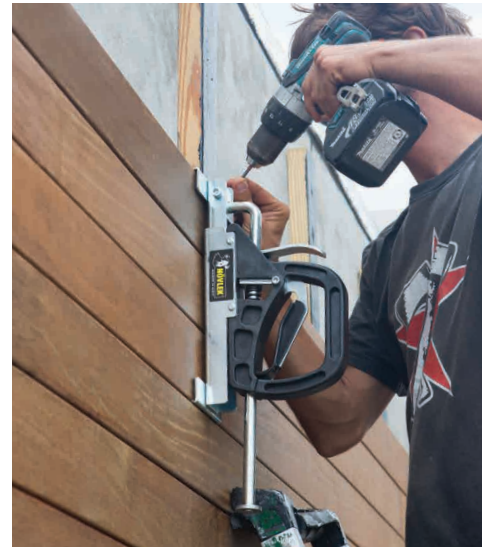

Geschikt voor het plaatsen van planken voor gevelbekleding, zowel verticaal als horizontaal.



## Eén hand is genoeg

Te bedienen met één hand, ongeacht of u rechts of links bent. Geleidelijk en moeiteloos aanspannen dankzij de ergonomische aanspannings-trekker.



## Hoeft maar één keer te worden ingesteld

Ontgrendeling van het werktuig met de ontgrendelingstrekker aan de voorkant om het werktuig te kunnen verwijderen. De instelling van de afstand tussen de klembekken wordt automatisch vergrendeld voor het gehele werk, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert en een ongeëvenaard gebruiksgemak.



## Smalle planken

De plankenspanner van NÖVLEK® is ook te gebruiken voor smalle planken. In dat geval is wel een slagblok nodig. Het slagblok kan tijdelijk op de klembek worden geschroefd dankzij de twee gaten die daar speciaal voor zijn bedoeld.




## Kan gebruikt worden met het DROP™-profiel

Er is een kort hoekijzer leverbaar voor planken met een DROP™-profiel met oversteek (van NÖVLEK®) of vergelijkbaar.


## Waarom zou u kiezen voor een plankenspanner van NÖVLEK® en niet voor een spanner met spanarm die op de draagbalk steunt?

De plankenspanner van NÖVLEK®

- Beschadigt de draagbalk en de smalle kant van de planken niet.
- Maakt het aanspannen en rechttrekken mogelijk van de eerste tot de laatste plank.
- Kan overal worden geplaatst (één of meerdere naast elkaar als de situatie dat vereist).
- Heeft geen enkele beperking wat betreft gebruik:
  - in krappe ruimtes of bij obstakels;
  - bij verbindingen tussen draagbalken;
  - bij alle soorten draagbalken en balken, hoe hoog of breed ze ook zijn en ongeacht het materiaal waarvan ze zijn gemaakt;
  - als de draagbalken zijn bedekt met overstekende bitumenstroken.
- Oefent alleen kracht uit op de plank en niet op de draagbalk. Er is geen enkel gevaar dat de draagbalk wordt verschoven of vervormd.
- Om de afwerkplanken vast te zetten voordat ze worden vastgeschroefd.

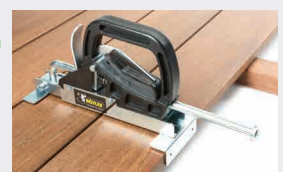

Plankenspanner van NÖVLEK®



Spanner met spanarm

# PLANKENSPANNER



## INHOUD



x1

Uitsluitend voor  
BJPD-04



x1



x3



x3



x3



### Stuk

### Karton

5 Stuks/Karton

Profiel	Artikelcode	EAN-code	Stuk		Karton	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
Rechte kant	BJPD-01	5425 03355 400 2	450 x 120 x 365	3,83 kg	585 x 380 x 500	20,12 kg
Drop	BJPD-04	5425 03355 400 2	450 x 120 x 365	3,85 kg	585 x 380 x 500	20,22 kg



De informatie in dit document is slechts informatief en is niet bindend. Ze kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD bvba.

