



SERRE-LAMES

VOTRE 3^e MAIN[®]

Terrasses et bardages en bois



SERRE-LAMES

AVANTAGES



AJUSTABLE SELON LA LARGEUR
DES LAMES



AUTOBLOQUANT AVEC
VERROUILLAGE DU RÉGLAGE



GAIN DE TEMPS GARANTI



UTILISATION À UNE MAIN




RÉSISTANCE
EXCEPTIONNELLE



QUALITÉ ET PERFORMANCES
SANS COMPROMIS

VOTRE 3^e MAIN[®]

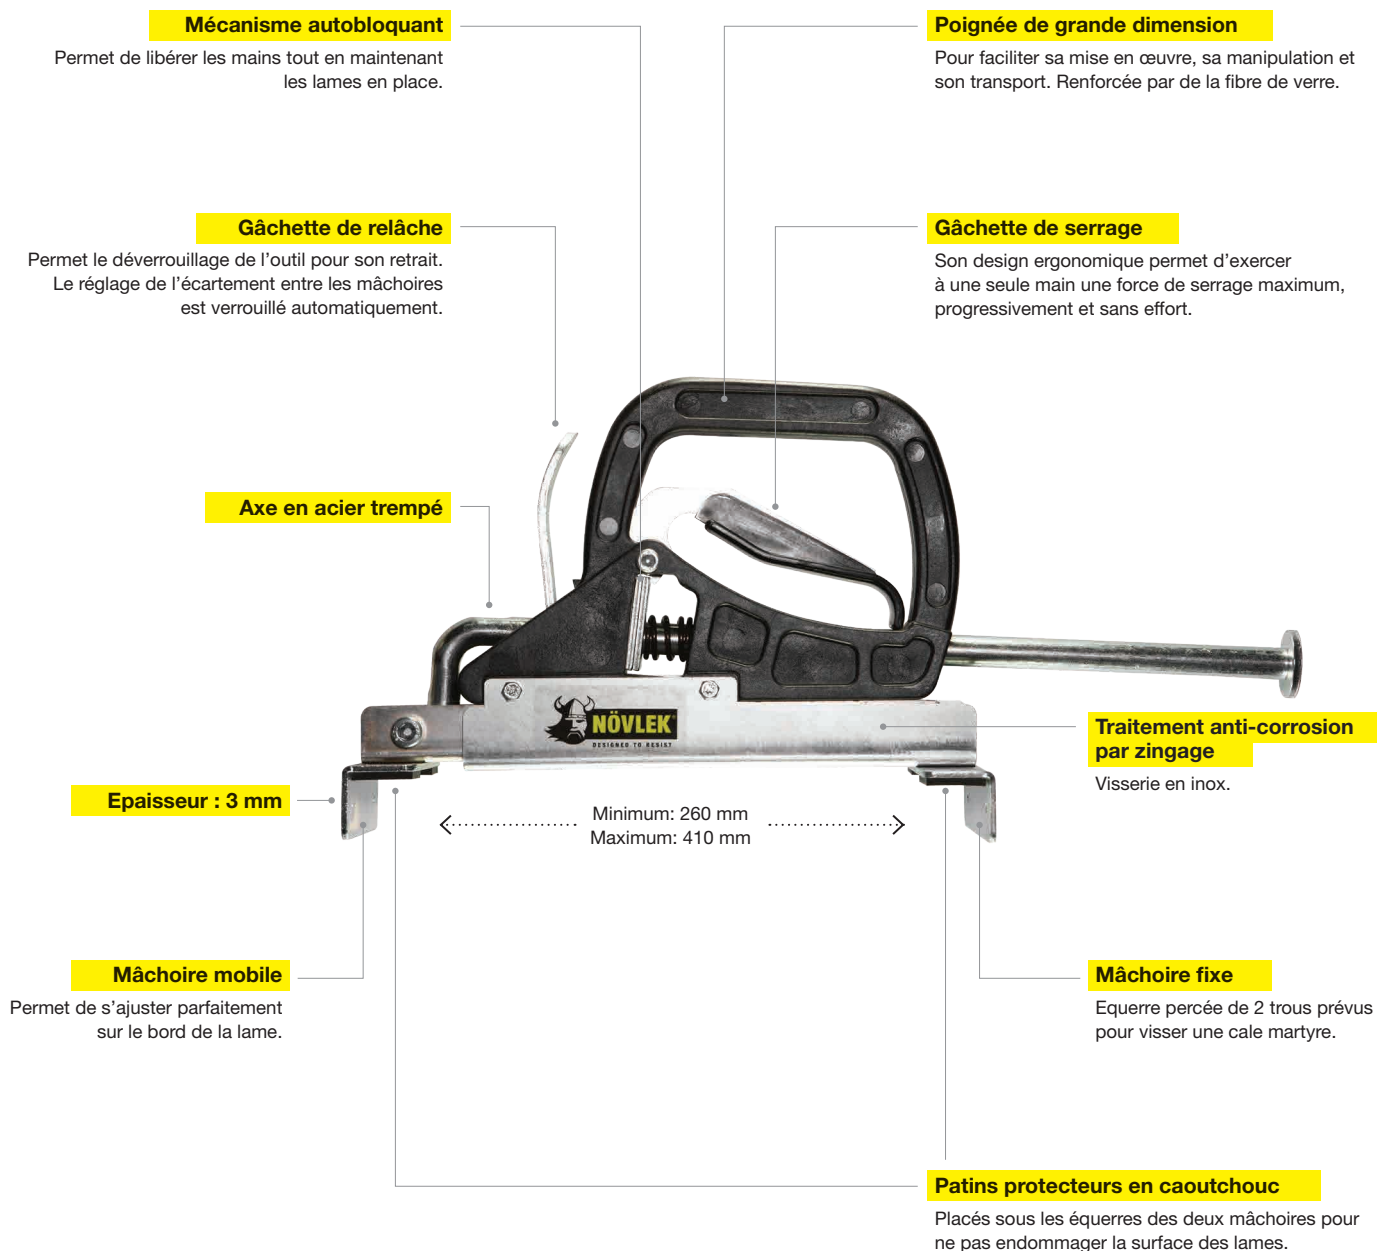

UTILISATION

L'utilisation de serres-lames NÖVLEK® lors de la pose de lames de terrasse ou bardage permet de les resserrer, les redresser et les maintenir en place, rapidement et sans effort.



L'utilisation simultanée de plusieurs serres-lames améliore significativement l'efficacité, la qualité et la rapidité de pose.



Convient pour la pose de lames de bardage, aussi bien verticales qu'horizontales.



Une seule main suffit

Se manipule et s'actionne d'une seule main, aussi bien par un droitier qu'un gaucher. Serrage progressif et sans effort grâce à la gâchette ergonomique.




S'ajuste une seule fois

Déverrouillage de l'outil pour son retrait grâce à la gâchette frontale. Le réglage de l'écartement des mâchoires est verrouillé automatiquement pour l'ensemble du travail, ce qui procure un gain de temps considérable et une facilité d'utilisation sans pareille.



Lames étroites

Le serre-lames NÖVLEK® peut s'utiliser avec des lames étroites. Dans ce cas, une cale martyre est requise. Elle peut être vissée provisoirement sur la mâchoire grâce aux deux trous prévus à cet effet.



Utilisable avec le profil DROP™

Une équerre courte est disponible pour une utilisation avec des lames à profil à recouvrement DROP™ (de NÖVLEK®) ou similaires.


Pourquoi choisir le serre-lames NÖVLEK® plutôt qu'un redresseur à bras de levier prenant appui sur la lambourde ?

Le serre-lames NÖVLEK®

- N'endommage pas le chant des lames, ni les lambourdes.
- Permet de resserrer et de redresser jusqu'à la dernière lame.
- Peut être positionné n'importe où, seul ou plusieurs alignés côte à côte lorsque la situation l'exige.
- N'a aucune limitation d'utilisation
 - que ce soit dans les endroits les plus exigus ou proche d'un obstacle;
 - que ce soit au niveau des raccords et des entretoises entre lambourdes;
 - quelle que soit la hauteur, la largeur ou le matériau des lambourdes ou solives;
 - que les lambourdes soient recouvertes ou non de bandes bitumineuses débordantes.
- Agit uniquement sur la lame, sans exercer d'effort sur la lambourde. Il n'y a aucun risque de déplacement ou de déformation de la lambourde.
- Permet de maintenir en place les lames de finition avant leur vissage.



Serre-lames NÖVLEK®



Redresseur à bras de levier

SERRE-LAMES



CONTENU



x1

Uniquement pour BJPD-04



x1



x3



x3



x3



Pièce



Carton 5 Pièces/Carton

Profil	Code article	Code EAN	Pièce		Carton	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
Chant droit	BJPD-01	5425 03355 400 2	450 x 120 x 365	3,83 kg	585 x 380 x 500	20,12 kg
Drop	BJPD-04	5425 03355 400 2	450 x 120 x 365	3,85 kg	585 x 380 x 500	20,22 kg



Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.

